



222712054198

有效期至2028年12月12日

WNKD-04-JJB008



渭南科迪环境检测有限公司

Weinan Kedi Environmental Testing Co.,LTD



检测报告

科迪检（水）字（2025）第 076 号

项目名称：陕西渭河塑业有限责任公司自行检测

被测单位：陕西渭河塑业有限责任公司

委托单位：陕西渭河塑业有限责任公司

报告日期：2025 年 3 月 26 日

渭南科迪环境检测有限公司





渭南科迪环境检测有限公司

Weinan Kedi Environmental Testing Co., LTD

检测报告

WNKD-04-JJB008

科迪检（水）字（2025）第 076 号

第 1 页 共 4 页

项目名称	陕西渭河塑业有限责任公司自行检测				
检测性质	委托检测		检测目的	污染源检测	
委托单位	陕西渭河塑业有限责任公司				
被测单位	陕西渭河塑业有限责任公司				
被测单位地址	渭南市高新区朝阳路西段 49 号				
联系人	陈宏		联系电话	13110326186	
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019				
样品种类	污 水	采样方式	瞬时采样	检测工况	-
采样频次	4 次/天，共 1 天		采样日期	2025.03.08	
收样日期	2025.03.08		分析日期	2025.03.08~2025.03.13	
检测项目	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量				
检测点位及 样品唯一性编号	DW001 污水排口：WS2503084-002~017、WS2503084-002-1				
采样人/分析人	采样人：宋世杰、徐佳行 分析人：付格玲、张璐瑶、骆彩香、李喆				
评价标准	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015				
样品采集和保存					
分析项目	固定情况	采样瓶材质	采样量	运输储存	
化学需氧量、氨氮	加 H ₂ SO ₄ 使 pH=1	棕色玻璃瓶	500mL×4 瓶	冷藏 4℃	
氨氮（全程序空白）			500mL×1 瓶		
化学需氧量（平行样）			500mL×1 瓶		
五日生化需氧量	原样	溶解氧瓶	1000mL×4 瓶	冷藏 4℃，避光	
悬浮物	原样	聚乙烯瓶	2000mL×4 瓶	冷藏 4℃、避光	
检测方法/依据					
分析项目	检测方法/依据		检出限	仪器设备名称及编号	
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		4 mg/L	25mL 酸式滴定管 WNKD-HB-354 ST106B1 智能 COD 石墨回 流消解仪 WNKD-YQ-125	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		0.025 mg/L (以 N 计)	721N 可见分光光度计 WNKD-YQ-004	



渭南科迪环境检测有限公司

Weinan Kedi Environmental Testing Co.,LTD

检测报告

WNKD-04-JJB008

科迪检（水）字（2025）第 076 号

第 2 页 共 4 页

分析项目	检测方法/依据	检出限	仪器设备名称及编号						
pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0.01 无量纲	PHBJ-260 便携式 pH 计 WNKD-YQ-126						
五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	SPX-150 生化培养箱 WNKD-YQ-060 25mL 酸式滴定管 WNKD-HB-354						
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4 mg/L	ME204E/02 电子天平 WNKD-YQ-011 101-1AB 电热鼓风干燥箱 WNKD-YQ-190 GM-0.33A 隔膜真空泵 WNKD-YQ-026						
仪器名称		生产厂家	检定/校准有效期						
PHBJ-260 便携式 pH 计		上海仪电科学仪器股份有限公司	2025.04.21						
25mL 酸式滴定管		北玻集团股份有限公司	2025.05.09						
ST106B1 智能 COD 石墨回流消解仪		济南盛泰电子科技有限公司	2025.06.10						
721N 可见分光光度计		上海仪电分析仪器有限公司	2025.04.21						
SPX-150 生化培养箱		上海科恒实业发展有限公司	2025.04.21						
ME204E/02 电子天平		梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司	2025.04.21						
101-1AB 电热鼓风干燥箱		林茂科技（北京）有限公司	2025.04.21						
GM-0.33A 隔膜真空泵		天津市津腾实验设备有限公司	-						
检测结果									
检测 点位	样品唯一性编号	样品 状态	采样 时间	检测 项目	检测结果	平均值	标准 限值	单位	评价
DW 001 污水 排口	WS2503084-005	无色、 透明、 无异味、水 面无浮油	08:37	pH	7.2(20.2℃)	7.2 ~ 7.3	6.5~9.5	无量 纲	合格
	WS2503084-009		10:41		7.2(21.2℃)				
	WS2503084-013		12:45		7.3(22.4℃)				
	WS2503084-017		14:45		7.2(22.2℃)				
	WS2503084-002		08:37	化学需 氧量	22	17	500	mg/L	合格
	WS2503084-002-1				18				
	WS2503084-006				13				
	WS2503084-010				15				
	WS2503084-014								



检测 点位	样品唯一性编号	样品 状态	采样 时间	检测 项目	检测结果	平均值	标准 限值	单位	评价
DW 001 污水 排口	WS2503084-002	无色、 透明、 无异味、水 面无浮油	08:37	氨氮	2.568 (以 N 计)	3.077 (以 N 计)	45	mg/L	合格
	WS2503084-006		10:41		2.742 (以 N 计)				
	WS2503084-010		12:45		2.874 (以 N 计)				
	WS2503084-014		14:45		4.124 (以 N 计)				
	WS2503084-004		08:37	悬浮物	8	8	400	mg/L	合格
	WS2503084-008		10:41		7				
	WS2503084-012		12:45		8				
	WS2503084-016		14:45		9				
	WS2503084-003		08:37	五日生 化需氧 量	5.2	5.7	350	mg/L	合格
	WS2503084-007		10:41		6.3				
	WS2503084-011		12:45		5.0				
	WS2503084-015		14:45		6.2				
检测结果 评价	本次 5 项监测项目分析结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 中 B 级的限值要求。								
备 注	1、样品唯一性编号 WS2503084-002 与 WS2503084-002-1 为现场采集化学需氧量平行双样。 2、样品唯一性编号 WS2503084-001 为现场采集氨氮全程序空白。 3、本次结果仅对本次所测样品有效。 4、检测点位坐标信息及现场采样照片见附页。 5、本项目监测方案及标准限值由委托方提供。								



渭南科迪环境检测有限公司

Weinan Kedi Environmental Testing Co.,LTD

检测报告

WNKD-04-JJB008

科迪检（水）字（2025）第 076 号




第 4 页 共 4 页

附页：

检测点位坐标信息

监测点位	坐标信息
DW001 污水排口	E 109.4437° N 34.4939°

现场采样照片

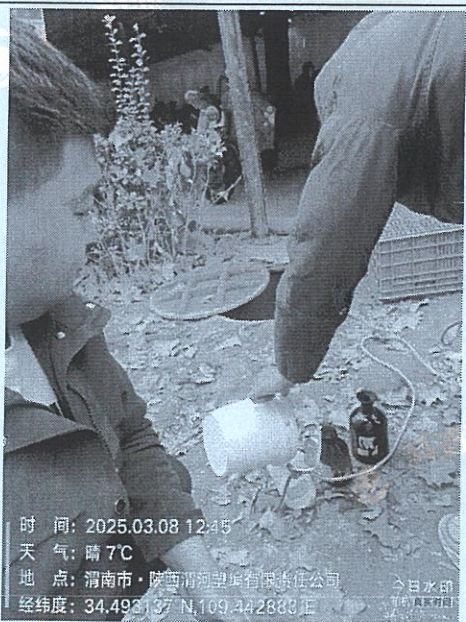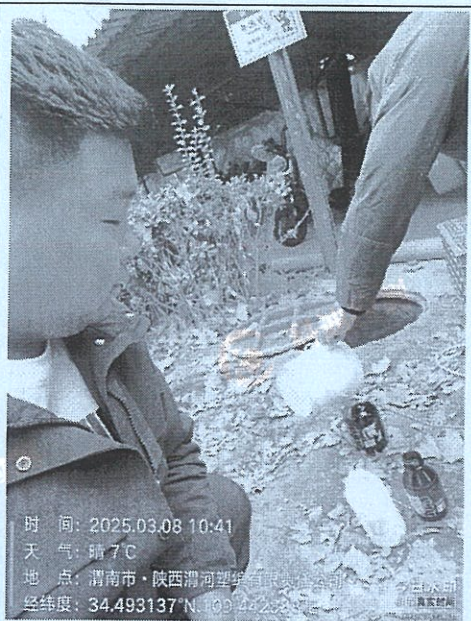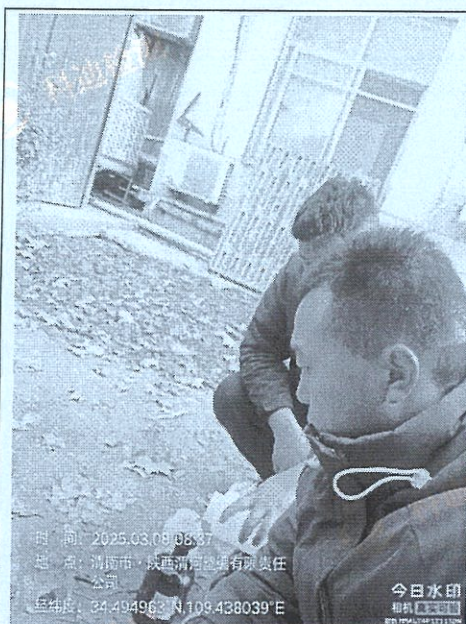

编制人: 周娟

复核人: 李雪芳

审核者: 李雪芳

签发人: 李雪芳

2025 年 3 月 26 日

2025 年 3 月 26 日

2025 年 3 月 26 日

2025 年 3 月 26 日

